

# ОБЪЕКТНО- ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Лекция № 2 / 7  
31.10.2017 г.



# СТРУКТУРНЫЕ ПАТТЕРНЫ




**Singleton —  
не только  
вишки**


# ADAPTER

- Адаптер преобразует интерфейс одного класса в интерфейс другого, который ожидают клиенты.
- Другое название — Wrapper (обёртка).

# АДАПТЕР КЛАССА

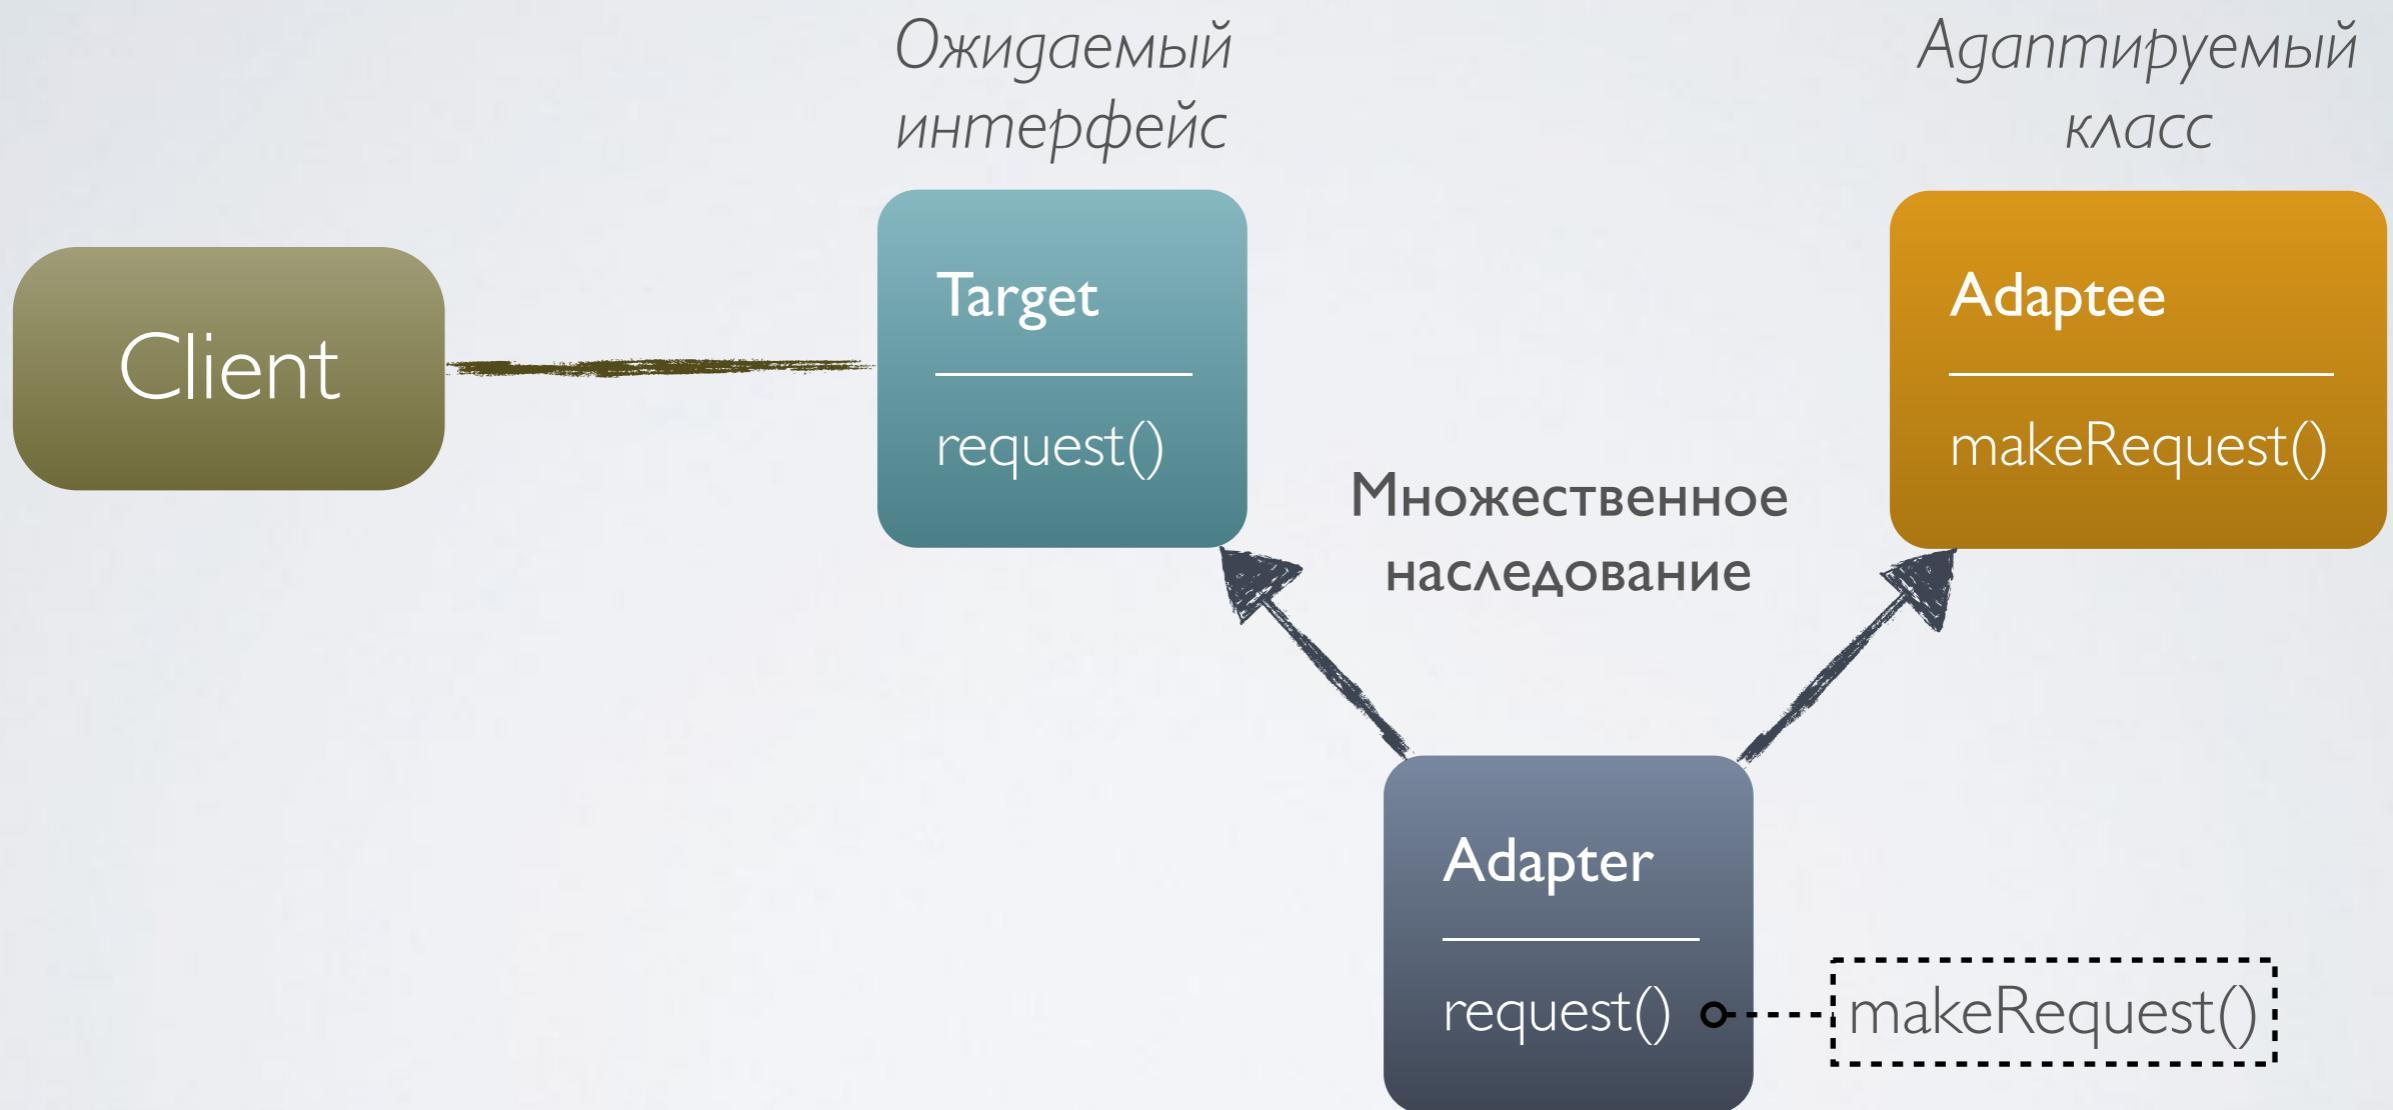

# АДАПТЕР ОБЪЕКТОВ

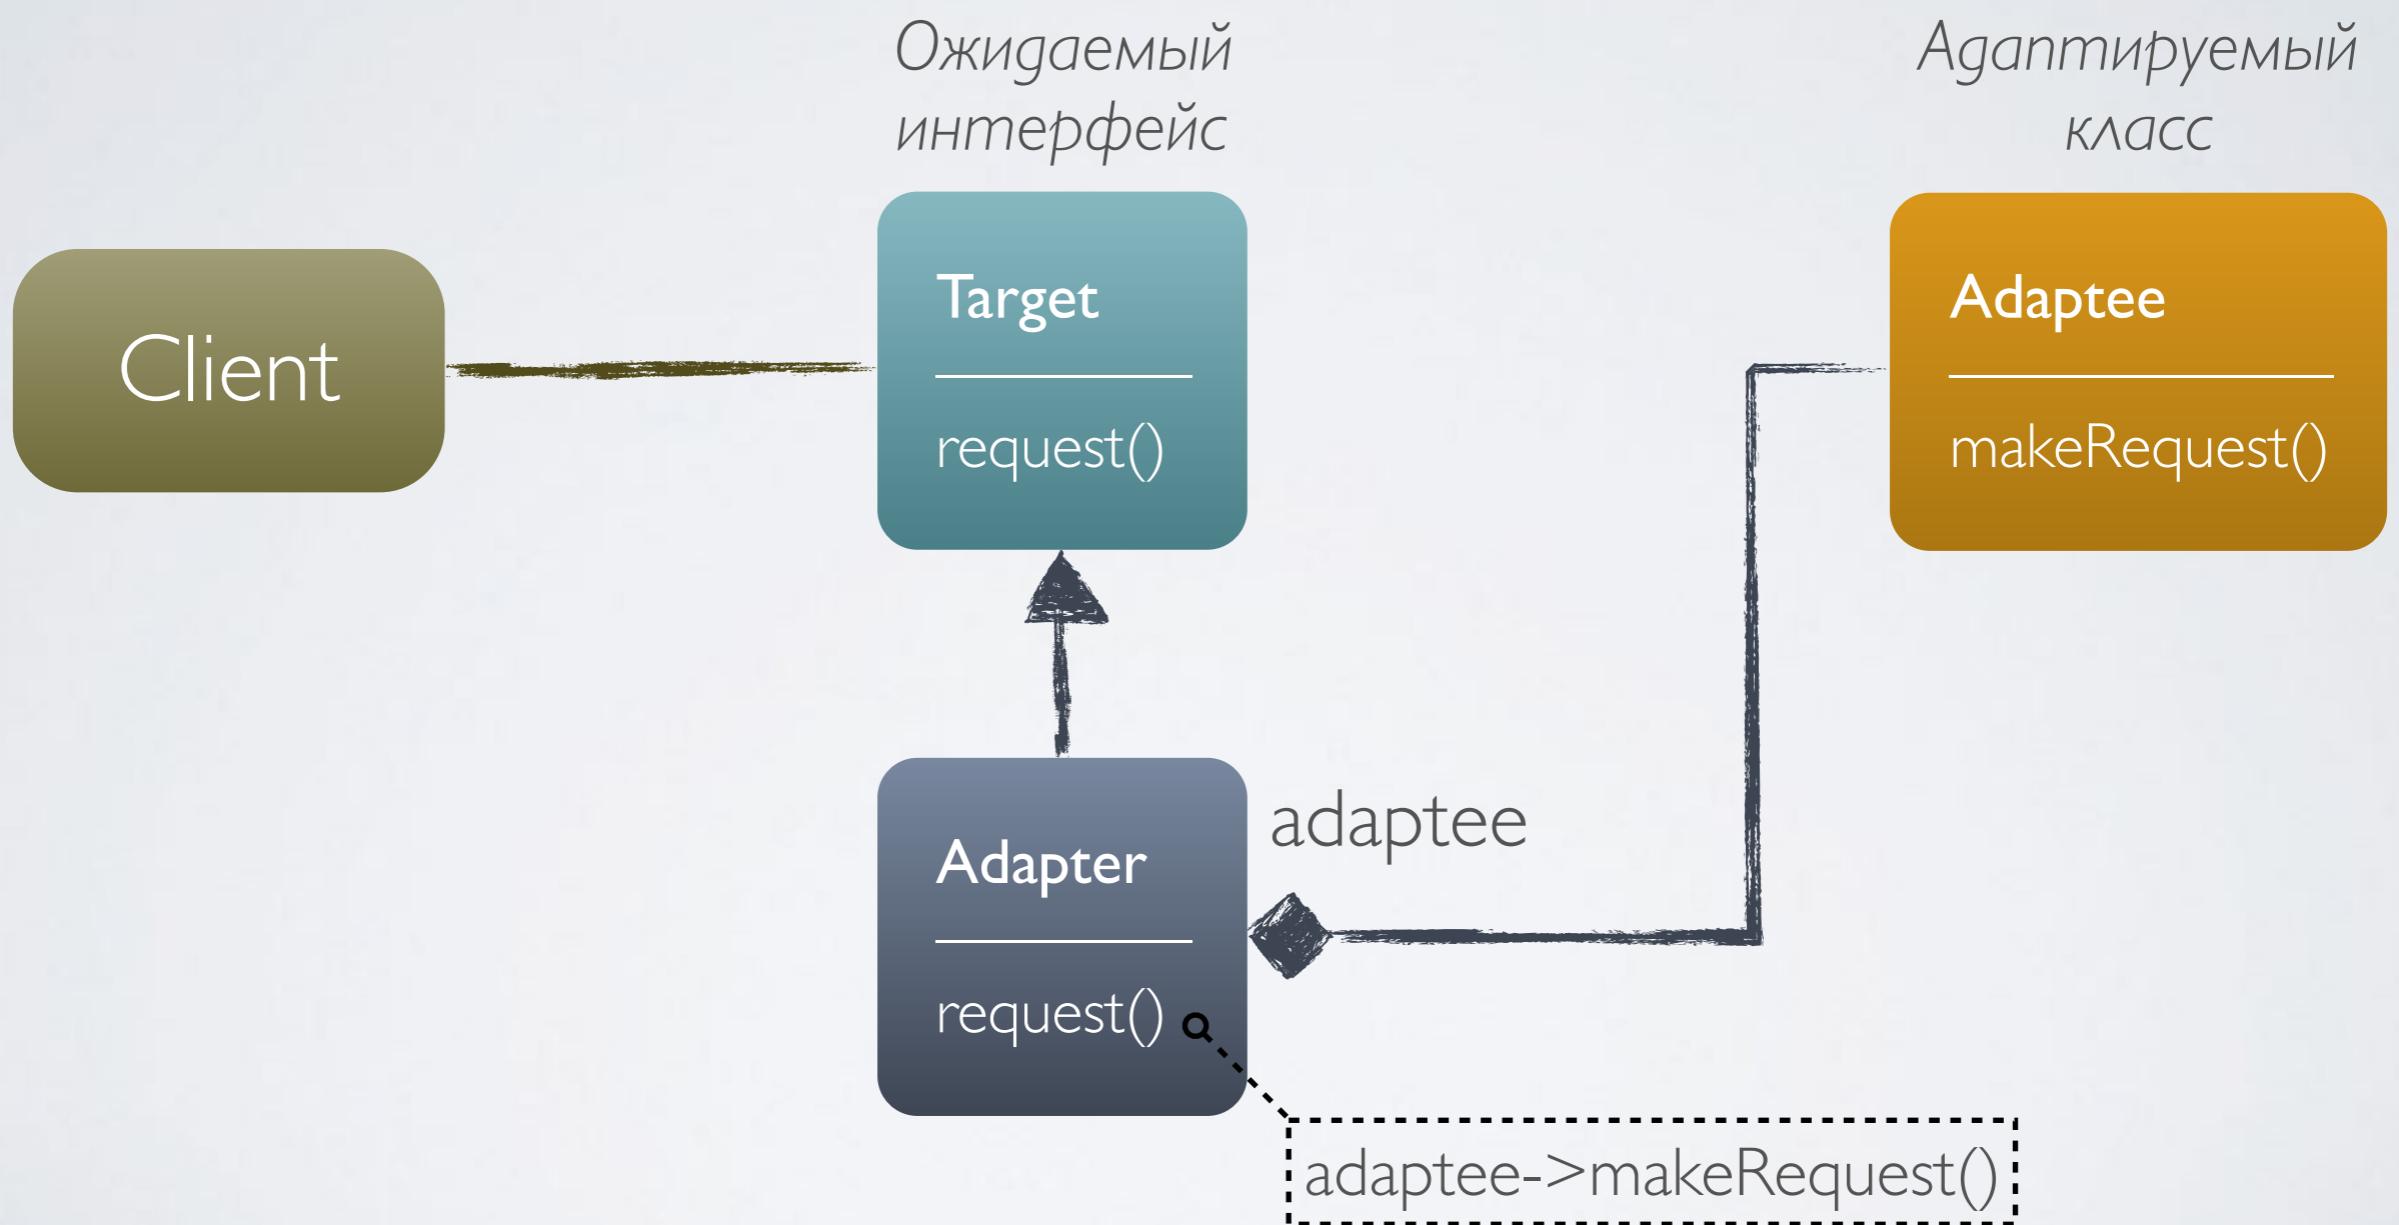

```
class Circle {  
public:  
    virtual void draw();  
    virtual double area();  
  
    // ...  
};  
  
void reallyCoolThing(Circle *);  
void amazingStuff(Circle *);
```

```
struct OldAndRustyCircle {  
    void draw_me();  
    void get_area_and_circumference(  
        double *result,  
        double *circum);  
};
```

```
class NewAndShinyCircle : public Circle {  
public:  
    void draw() { old_circle.draw_me(); }  
    // ....  
  
private:  
    OldAndRustyCircle old_circle;  
};
```

```
struct Person {  
    // ...  
};
```

```
struct GetIQ {  
    GetIQ(const Person *p);  
    int get_iq();  
};
```

```
struct IQCompare {  
    bool operator()(const Person &p1, const Person &p2) {  
        return GetIQ(&p1).get_iq() <  
               GetIQ(&p2).get_iq();  
    }  
};
```

```
vector<Person> people;
```

```
sort(people.begin(), people.end(), IQCompare());
```

**Адаптер для  
класса GetIQ**

- Адаптер класса: можно переопределить какие-то методы **Adaptee**.
- Адаптер объектов: можно приспособить целую иерархию классов, наследованных от **Adaptee**.
- Двусторонние адAPTERЫ класса.



# DECORATOR

- Декоратор динамически добавляет объекту новые обязанности.
- Альтернатива порождению подклассов.





BORDEREDSCROLLABLEMOVABLECOPYABLEMENUABLETEXTVIEW



**NAILED IT**

memegenerator.net

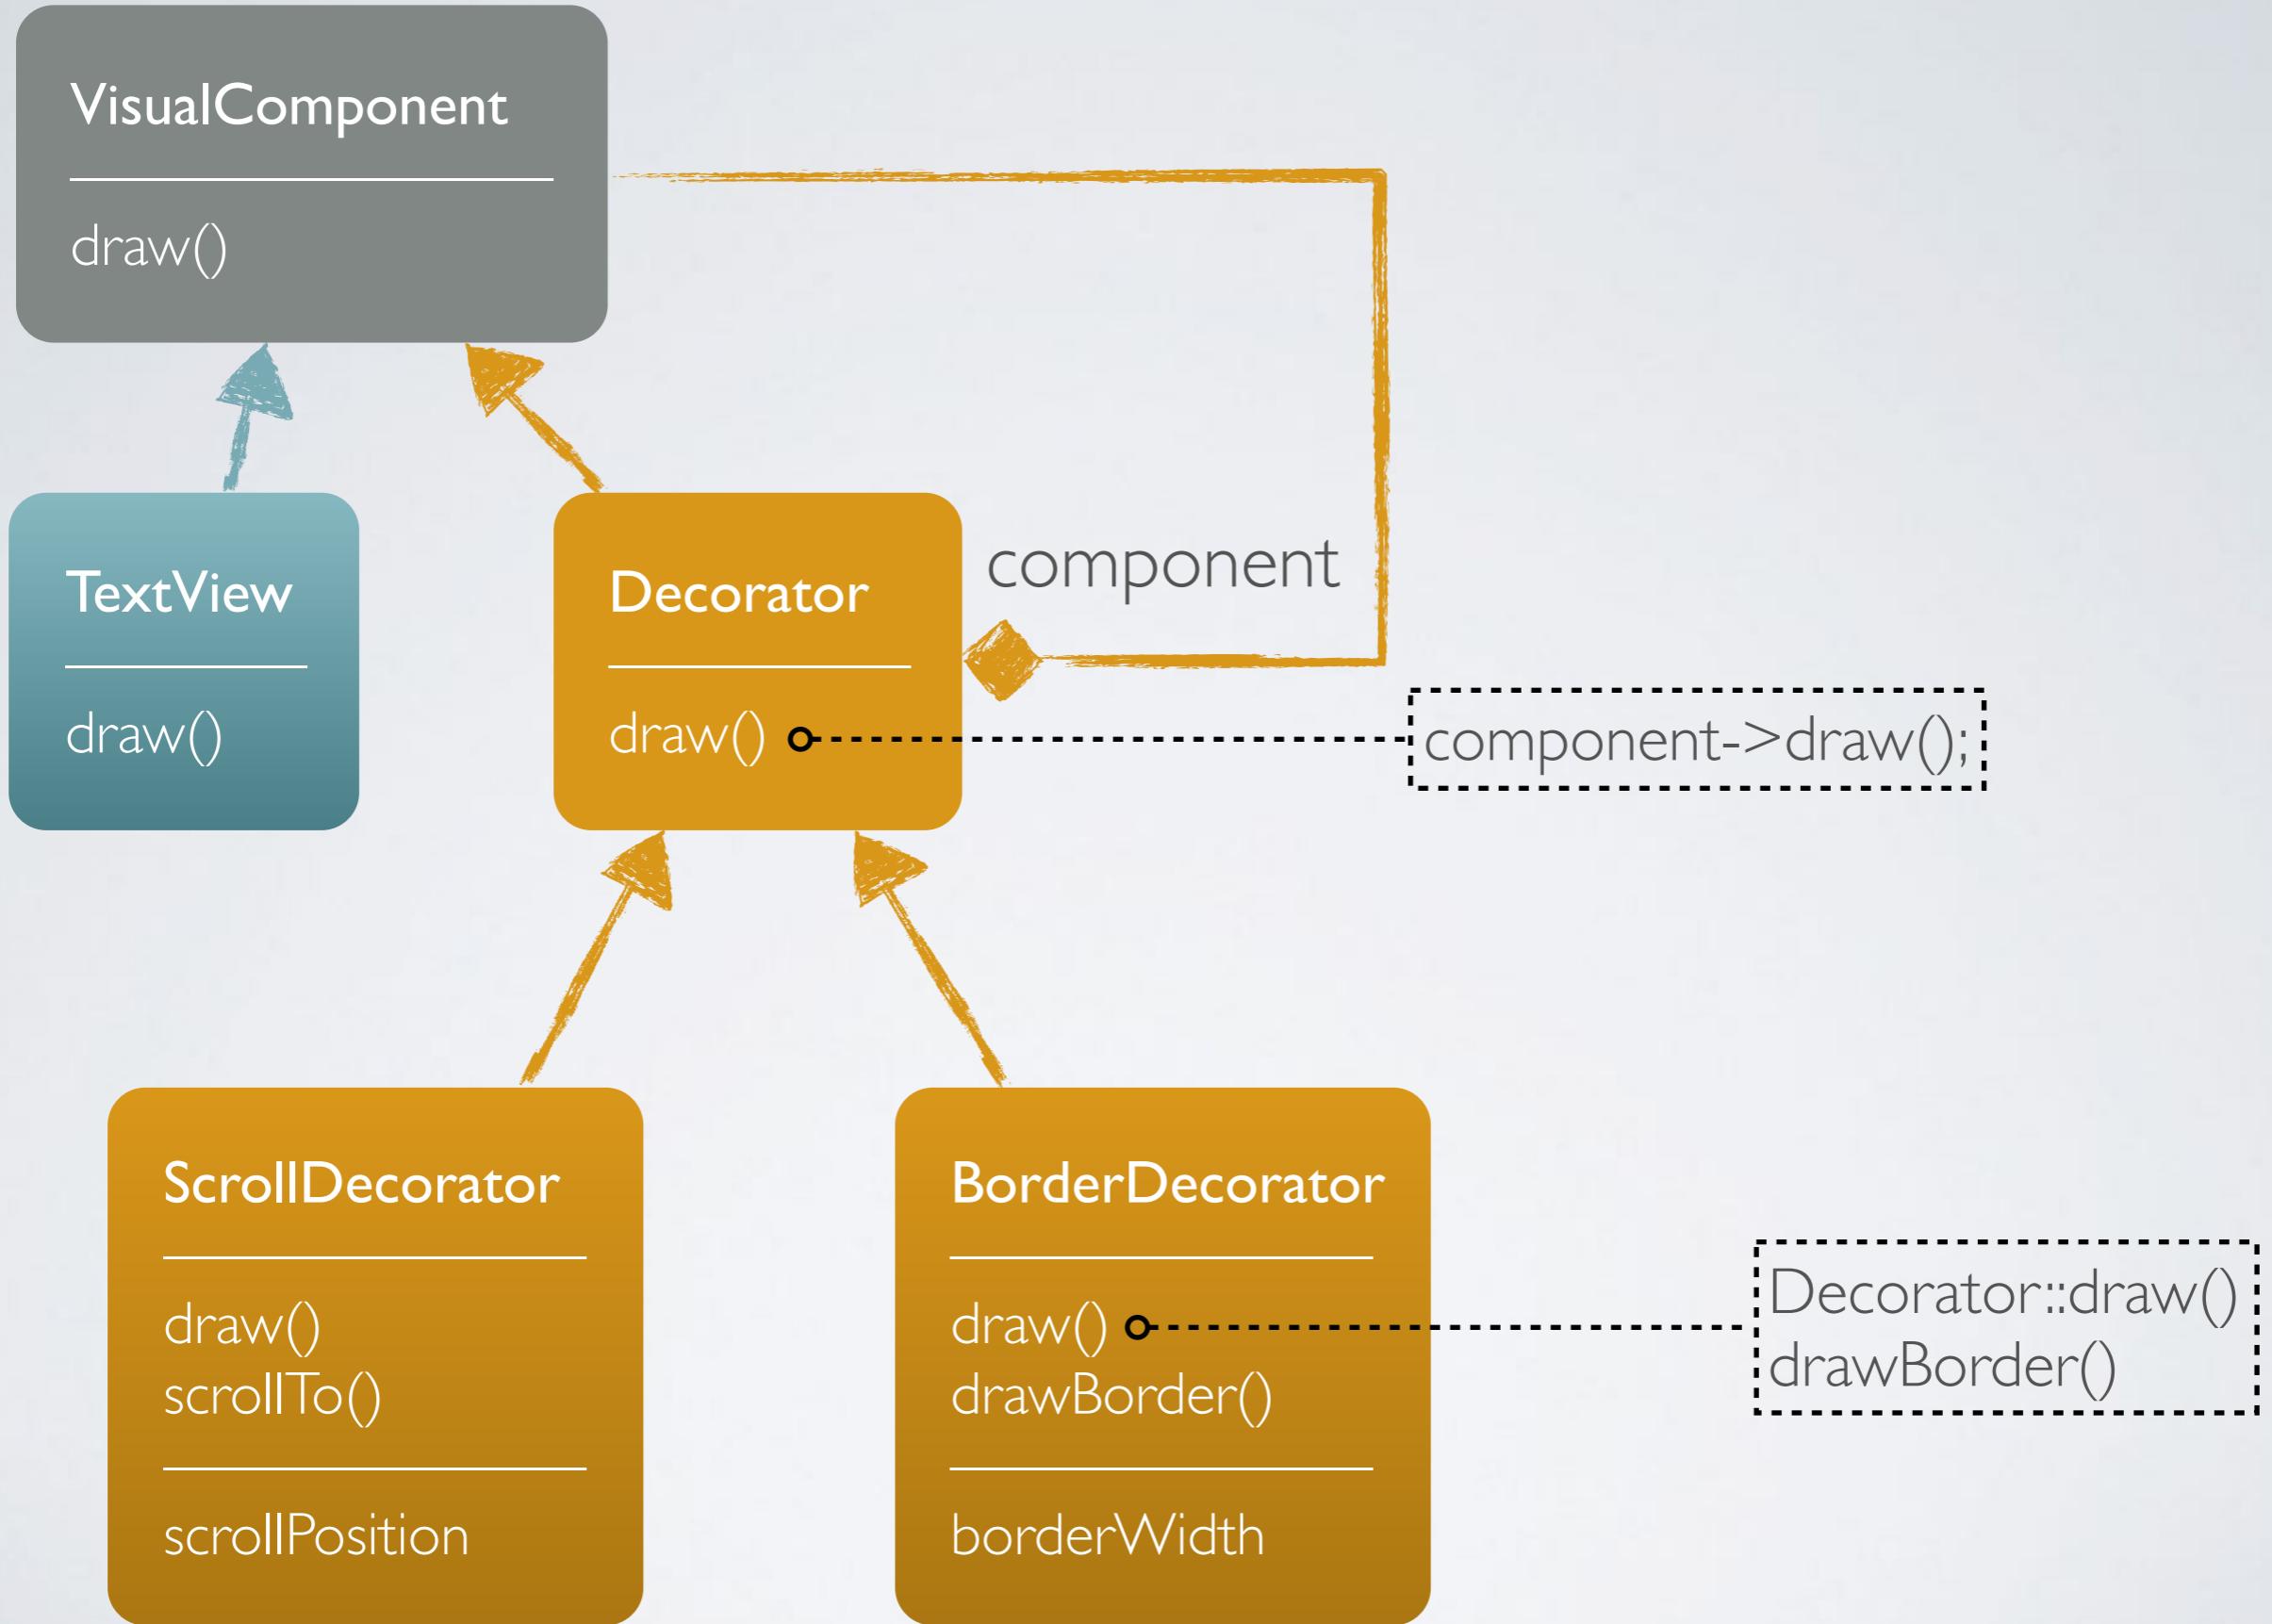

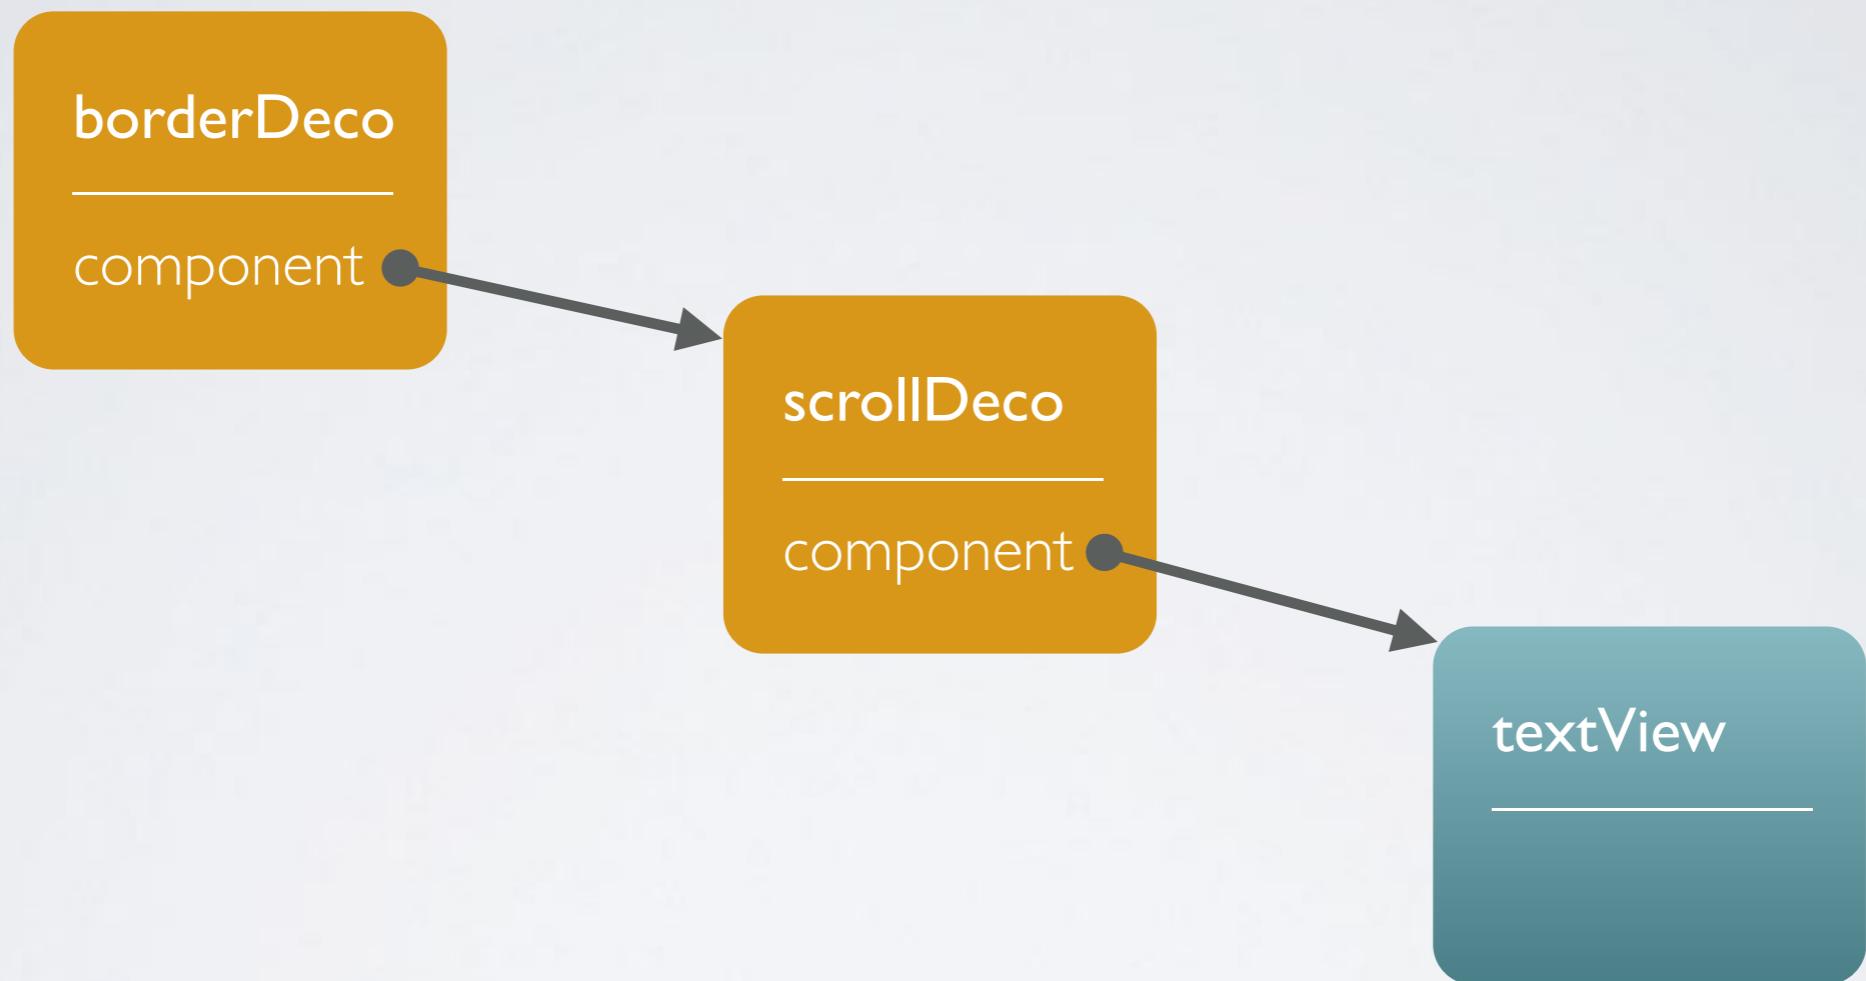

```
struct VisualComponent {
    virtual void draw() = 0;
};

class TextView : public VisualComponent {
    // ....
};

class Decorator : public VisualComponent {
    VisualComponent *component;
public:
    void draw() { component->draw(); }
};

class BorderDecorator : public Decorator {
    int borderWidth;
    void drawBorder();
public:
    void draw() {
        component->draw();
        drawBorder();
    }
};

class ScrollDecorator : public Decorator {
    int scrollPosition;
public:
    void draw();
    void scrollTo();
};
```

- Динамическое добавление/удаление обязанностей.
- Декораторы прозрачны для компонента.
- Альтернатива порождению подклассов, когда это неудобно (комбинаторный взрыв) или невозможно (код закрыт).
- Альтернатива перегруженному функциями базовому классу.
- Можно добавить свойство дважды (двойная рамка — два **BorderDecorator** в цепочке).
- Хорошо бы сделать базовый класс (**VisualComponent**) лёгким.
- Декораторы дают много мелких классов, в которых можно запутаться.
- Альтернатива декоратору — шаблон *Стратегия* (создание отдельного класса **Border**, отвечающего за отрисовку рамки).

# PROXY

- Заместитель является суррогатом другого объекта и контролирует доступ к нему.
- Полезен, когда в системе есть «тяжёлые» объекты.

```
class Graphic {  
public:  
    virtual void draw();  
    virtual Rect getExtent() const;  
  
    // ...  
};
```

```
class Image : public Graphic {  
    Image(const string &fileName) {  
        // load image  
    }  
  
    // ...  
};
```

Проблема: есть 100 изображений по 5 мегабайт, а  
нужен только размер – getExtent()


```
class ImageProxy : public Graphic {
    std::string fileName;
    Rect extent;
    bool extentLoaded;
public:
    ImageProxy(const string &fn)
        : fileName(fn), extentLoaded(false) {}

    void draw() {
        if (!image)
            image = loadImage(fileName);
        image->draw();
    }

    Rect getExtent() const {
        if (image)
            return image->getExtent();
        else {
            if (!extentLoaded) {
                extent = loadExtentFromImageHeader();
                extentLoaded = true;
            }

            return extent;
        }
    }

    Rect loadExtentFromHeader();
};
```

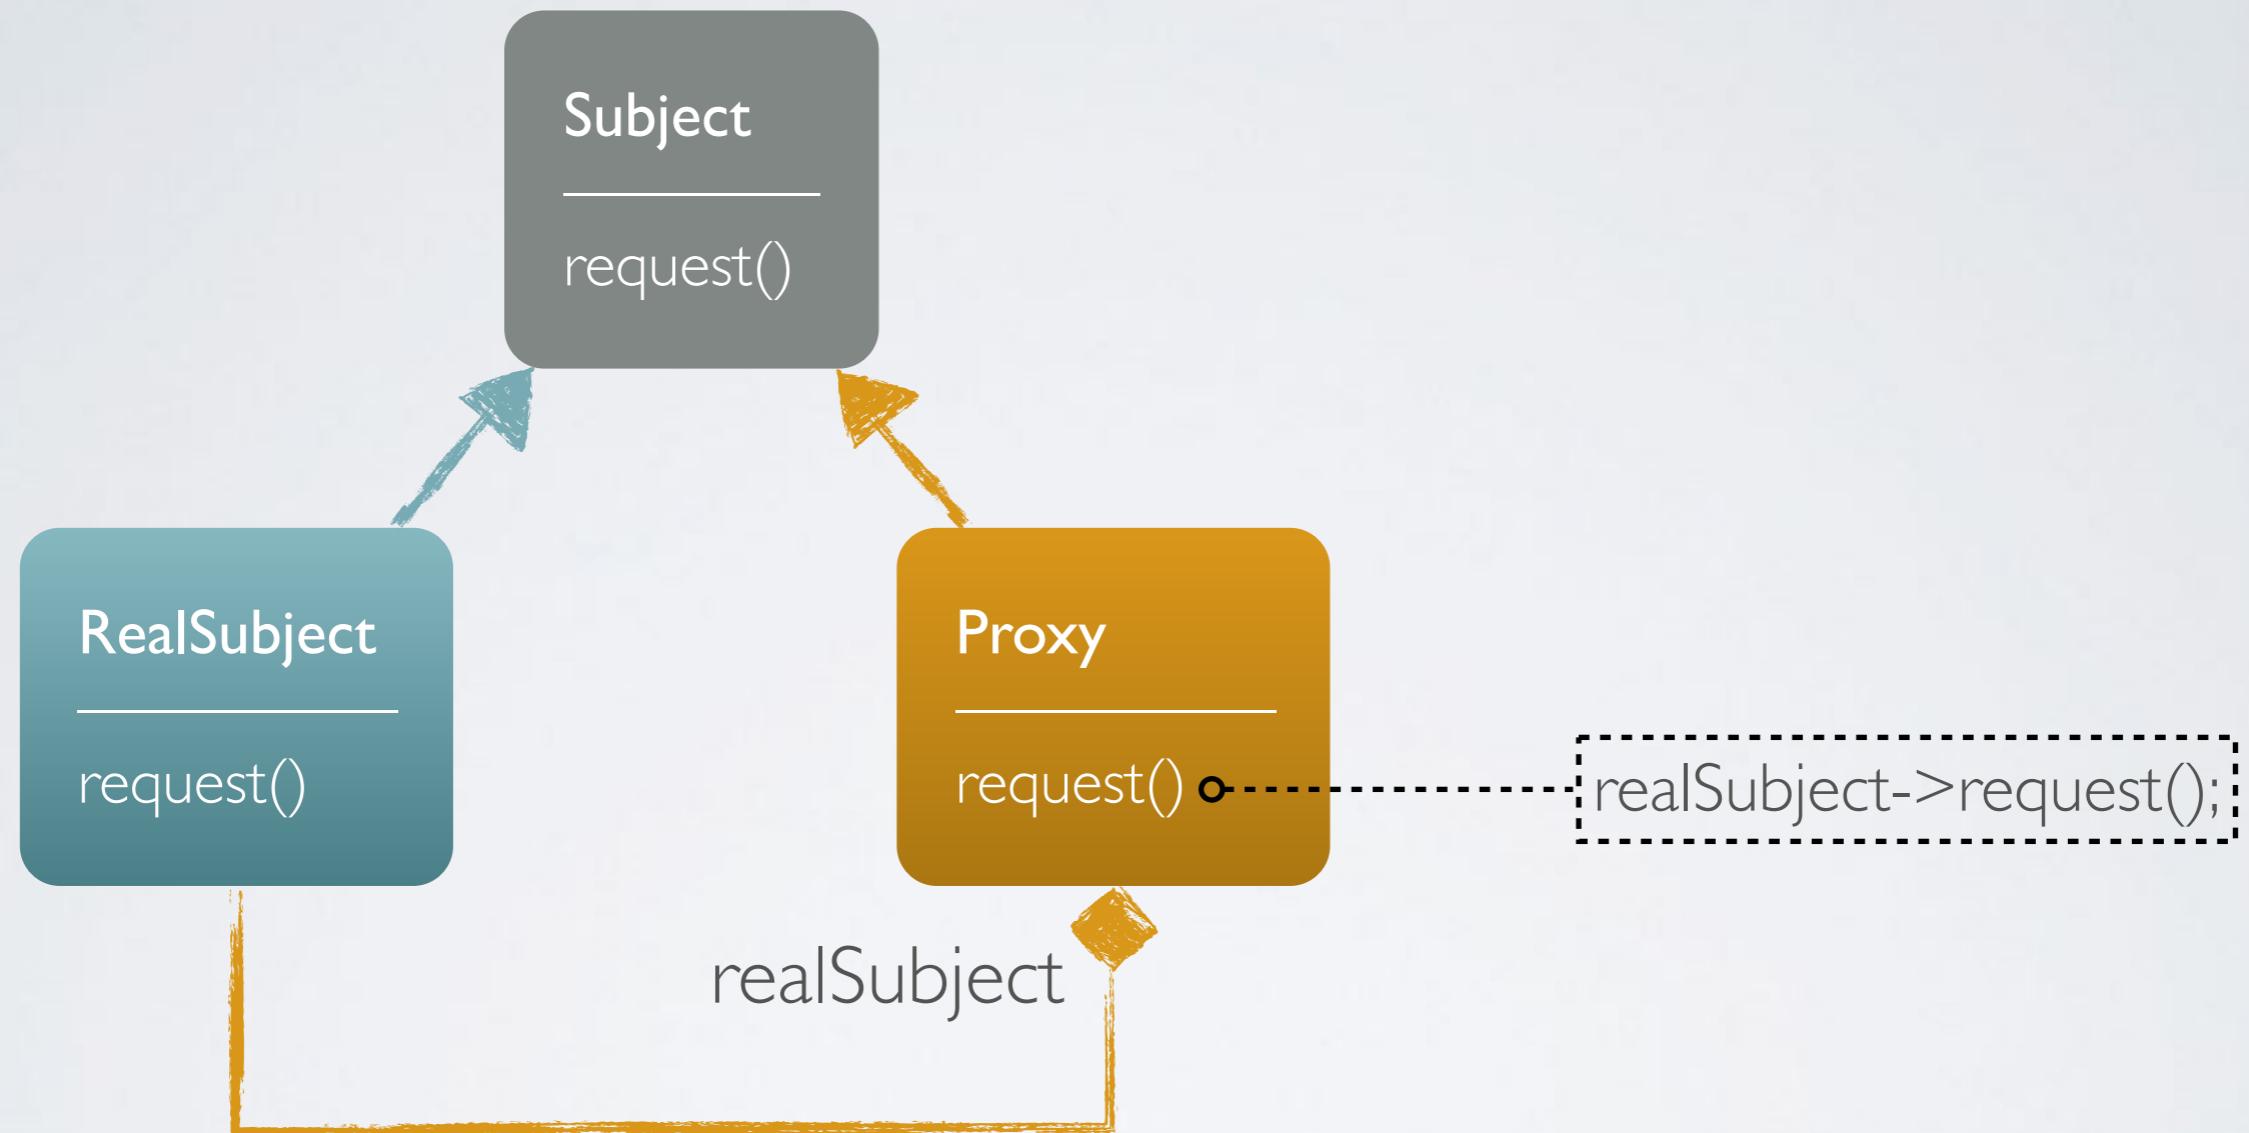

- Удалённый заместитель — когда сам объект находится в другом адресном пространстве.
- Виртуальный заместитель откладывает создание «тяжёлых» объектов или использует кэширование.
- Защищающий заместитель контролирует доступ к исходному объекту.
- Smart Pointer — тоже заместитель!
- В C++ можно переопределить **operator->** и **operator\*** для контролируемого, но прозрачного доступа к исходному объекту.

## **Proxy**

Не изменяя интерфейс, управляет доступом к объекту.

## **Decorator**

Добавляет новое поведение


## **Adapter**

Изменяет интерфейс адаптируемых объектов


# FACADE

- Фасад предоставляет унифицированный интерфейс (более высокого уровня) вместо набора интерфейсов подсистемы, упрощая её использование.

## Классы клиента

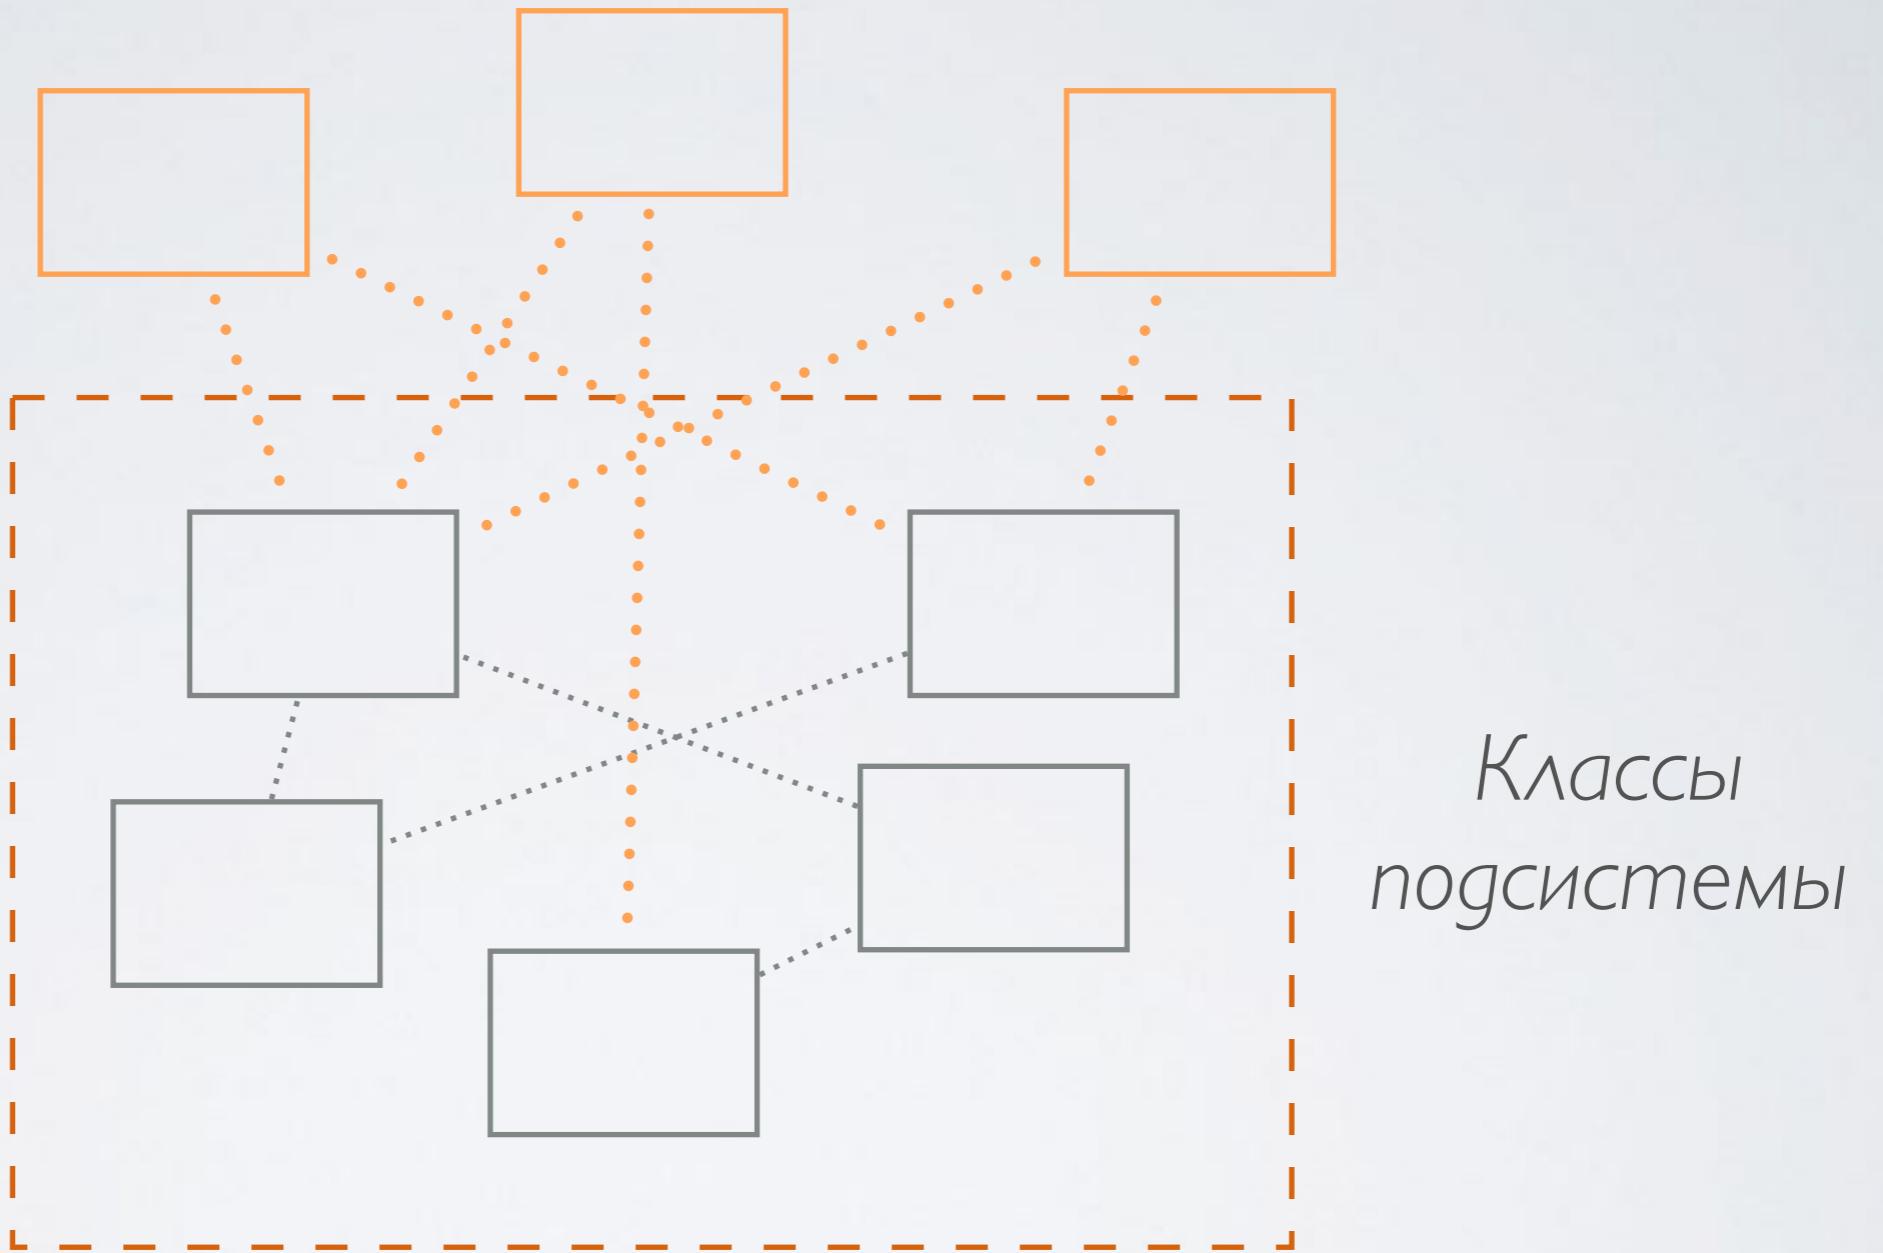

## Классы клиента

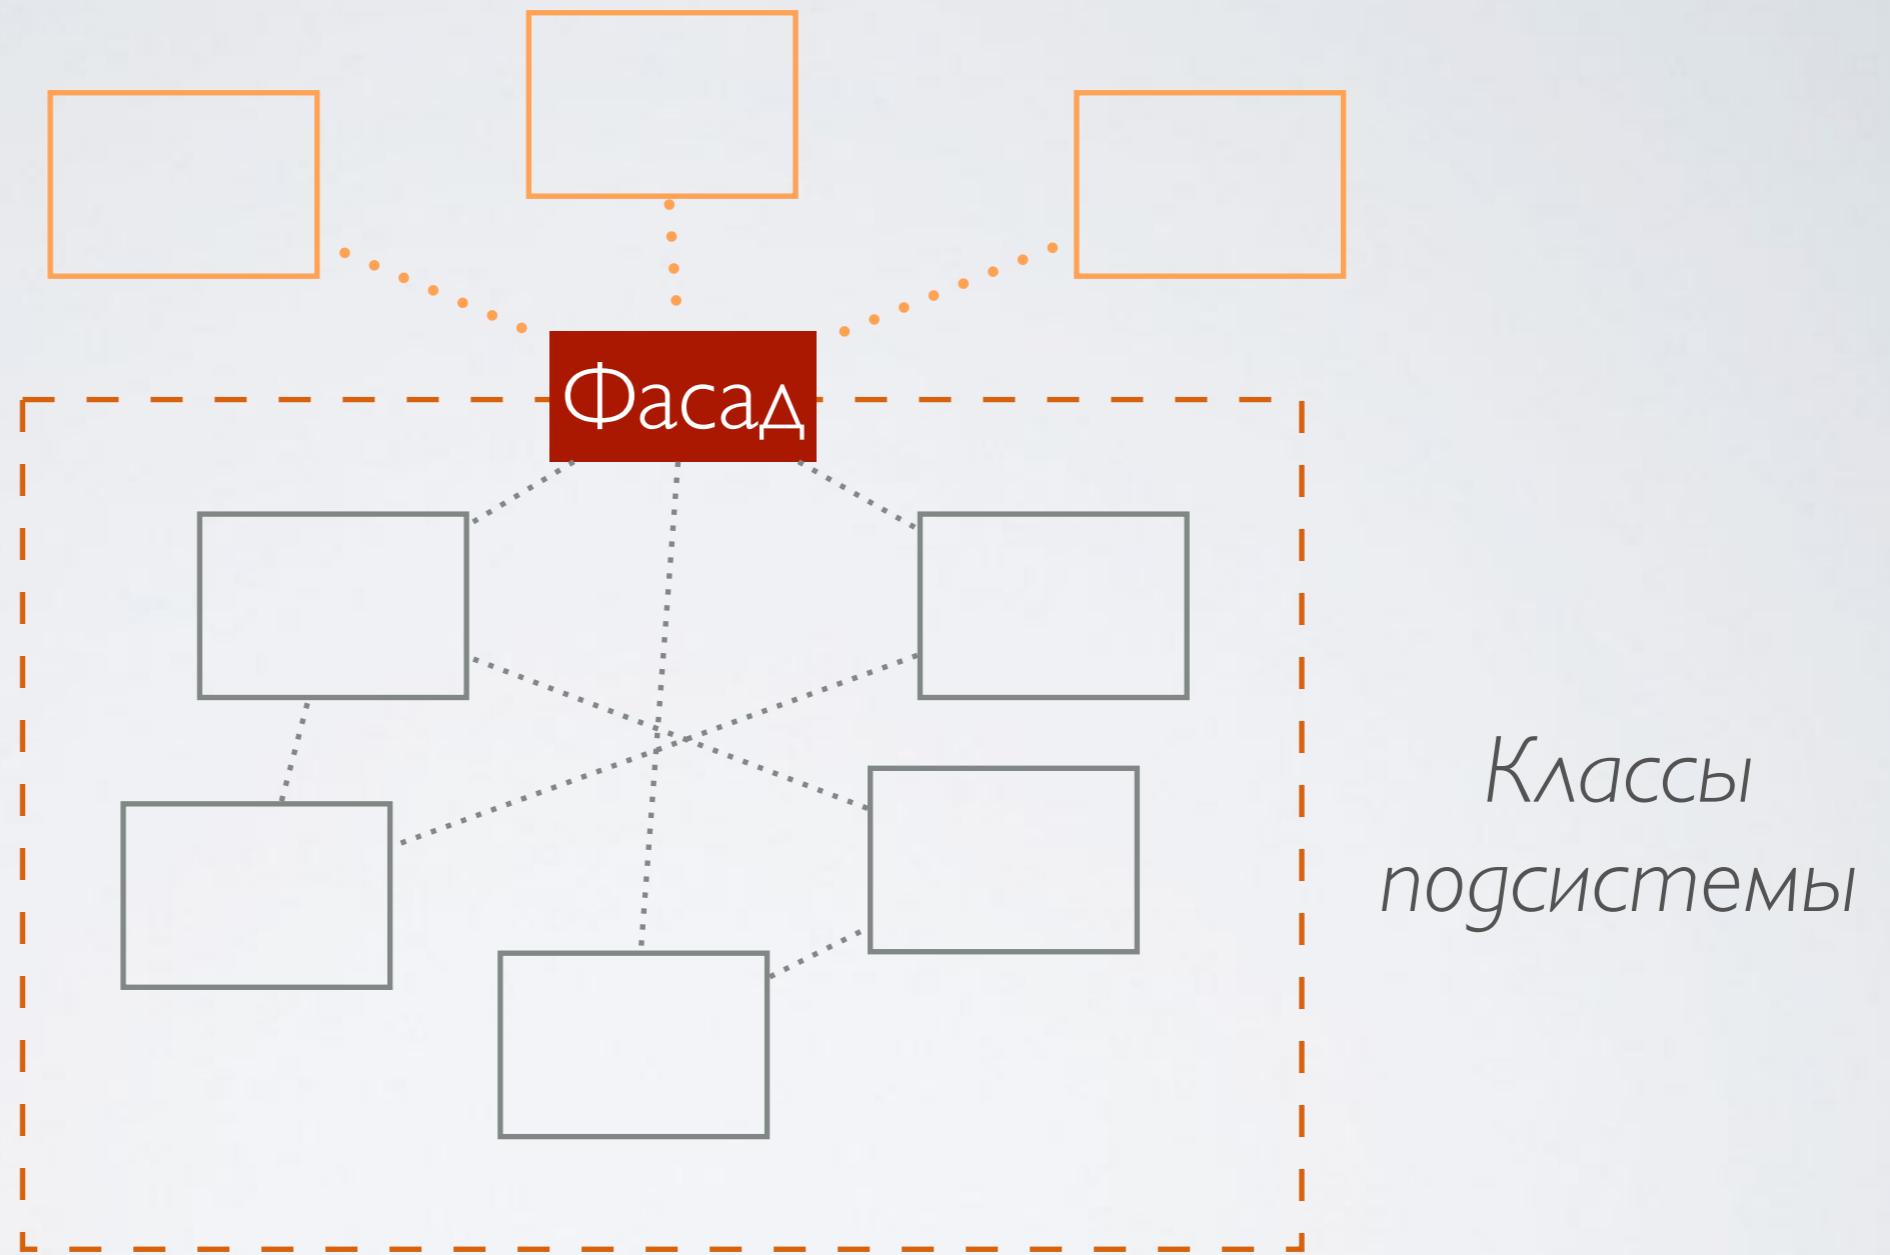

```
class Scanner {
public:
    Scanner(istream &);
    virtual ~Scanner();

    virtual Token &scan();
    // ...
};

class Parser {
public:
    Parser();
    virtual ~Parser();

    virtual void parse(Scanner &, ProgramNodeBuilder &);
};


class ProgramNodeBuilder {
public:
    ProgramNodeBuilder();

    virtual void ProgramNode *newVariable(const char *name) const;
    virtual void ProgramNode *newAssignment(ProgramNode *var, ProgramNode *expr) const;
    virtual void ProgramNode *newReturnStatement(ProgramNode *value) const;
    virtual void ProgramNode *newCondition(ProgramNode *cond, ProgramNode *truePart,
                                            ProgramNode *falsePart) const;

    ProgramNode *rootNode();

    // ...
};
```

```
class ProgramNode {  
public:  
    virtual void getSourcePosition(int &line, int &col);  
    virtual void traverse(CodeGenerator &);  
  
    // ...  
};  
  
class CodeGenerator {  
public:  
    virtual void visit(StatementNode *);  
    virtual void visit(ExpressionNode *);  
  
    CodeGenerator(BytecodeStream &);  
};
```

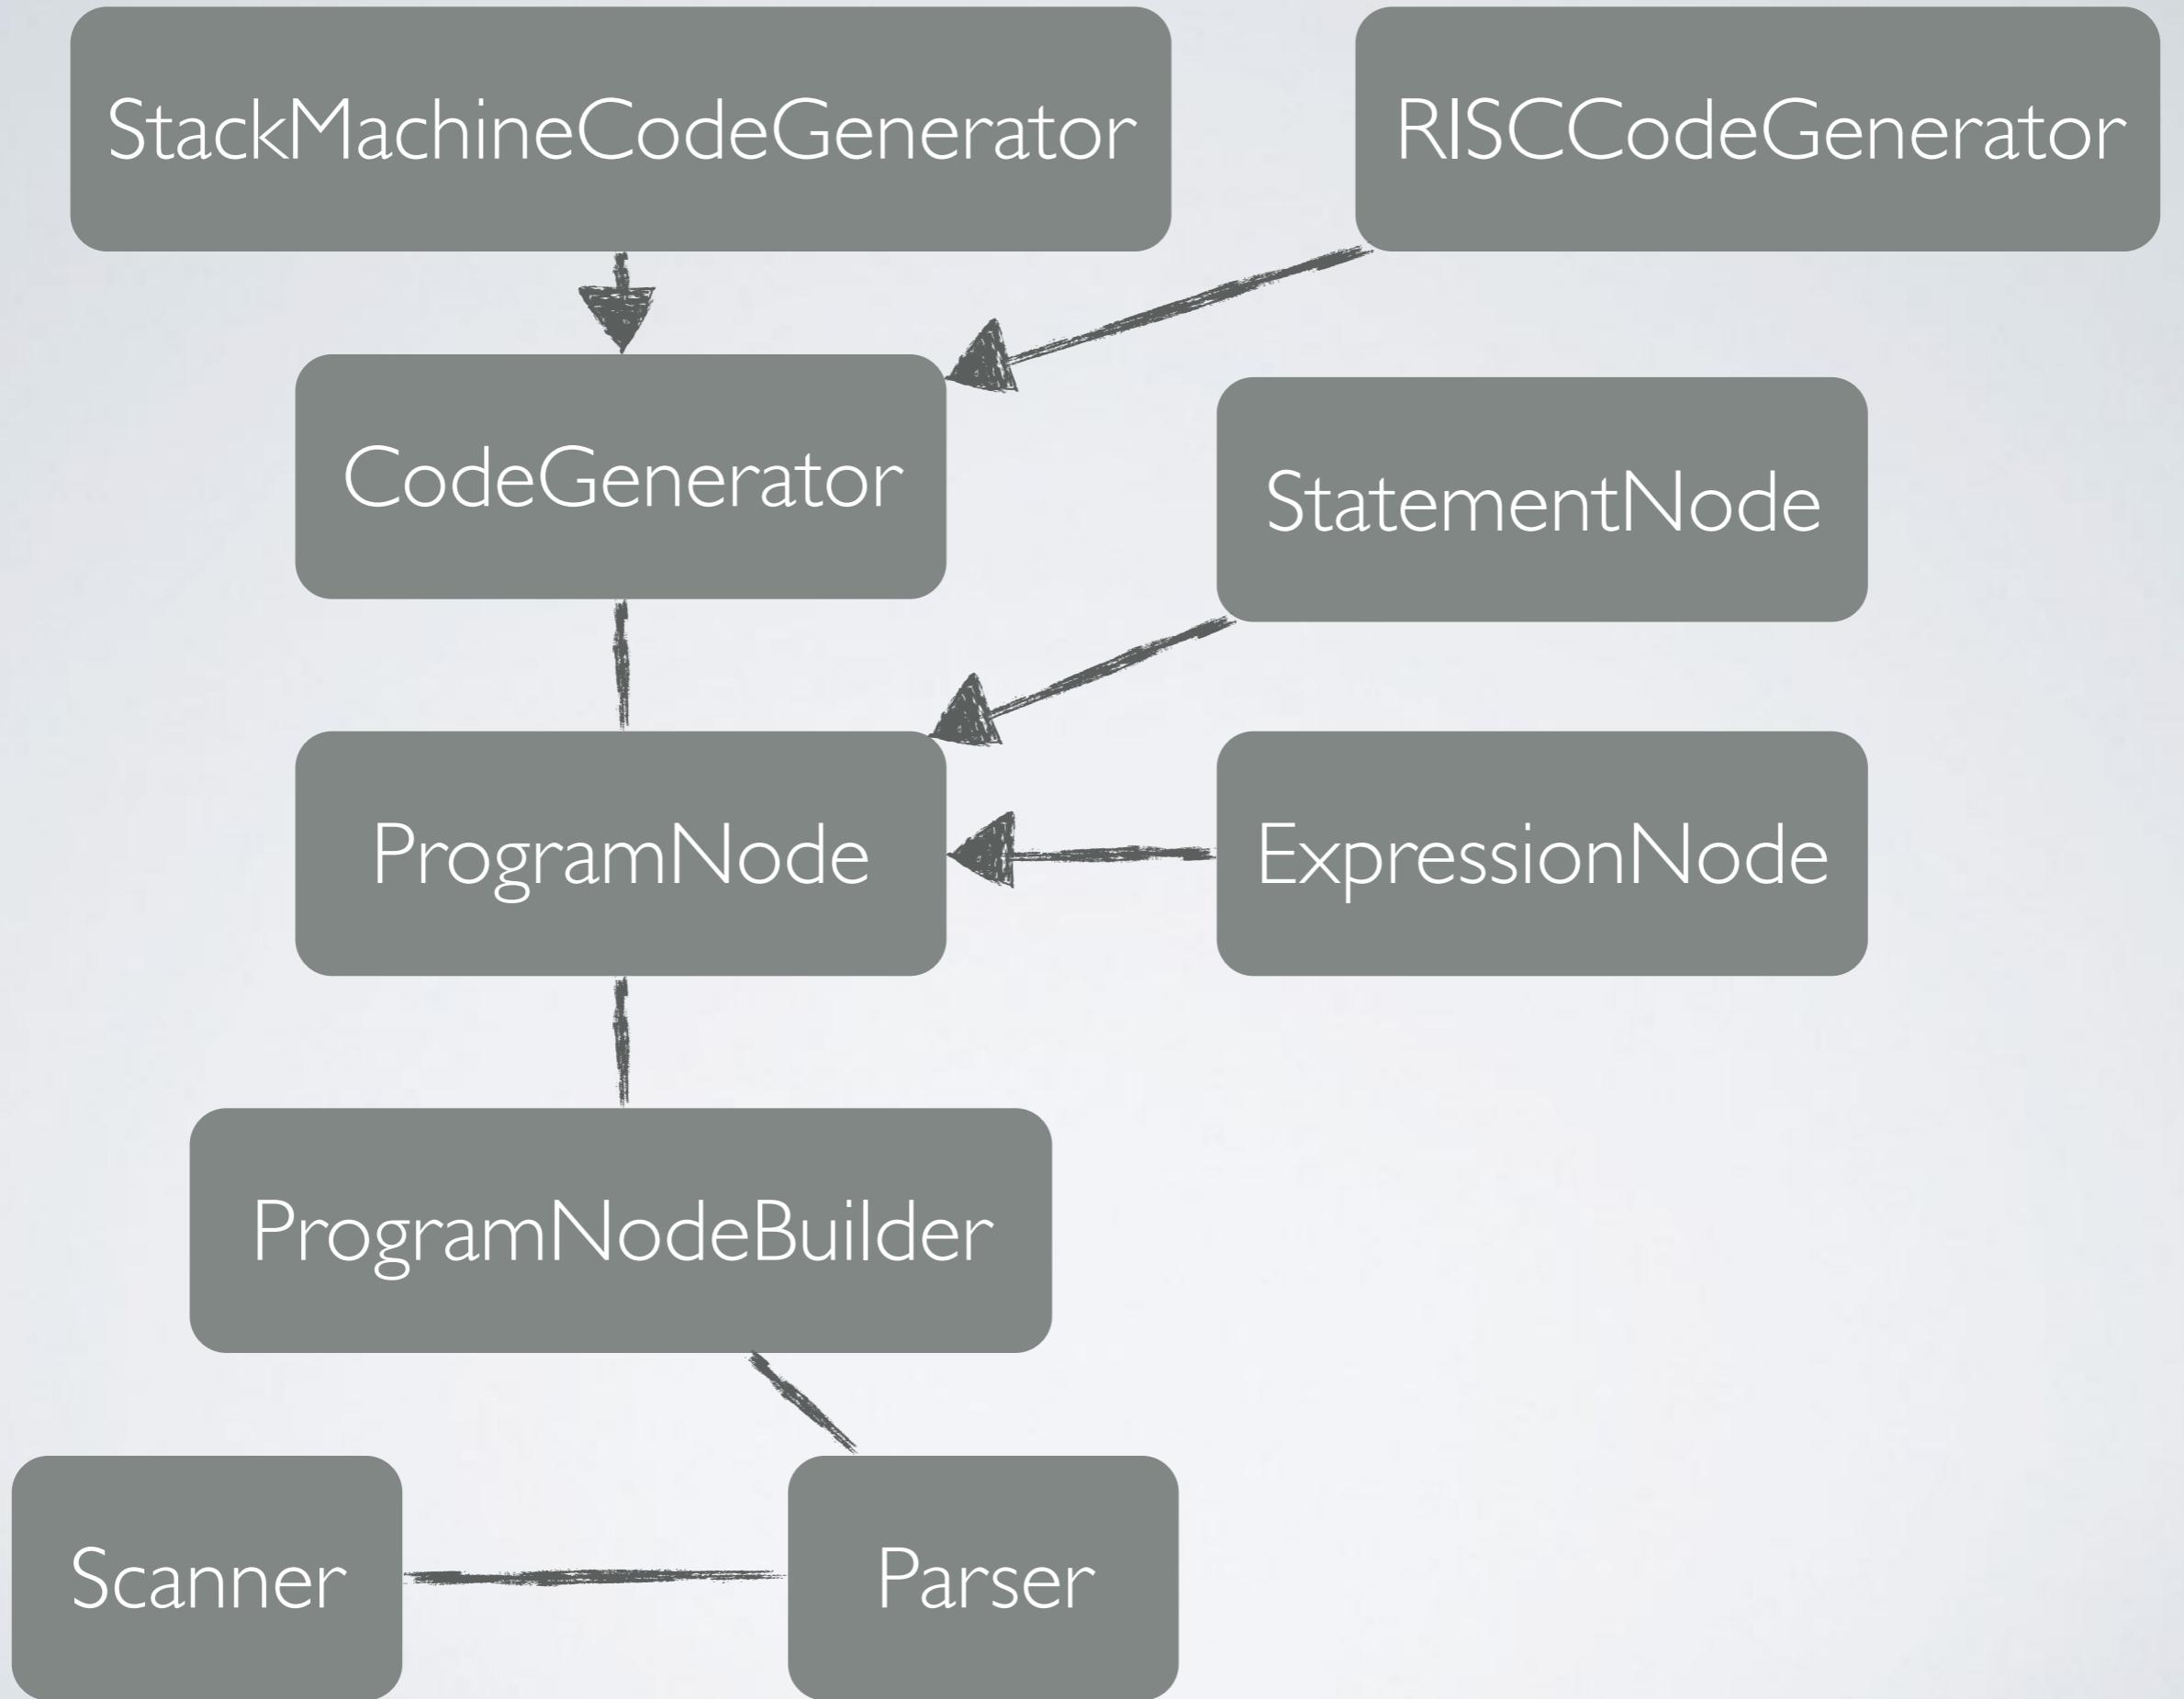

```
class Compiler {  
public:  
    Compiler();  
  
    virtual void compile(istream &input, BytecodeStream &output) {  
        Scanner scanner(input);  
        ProgramNodeBuilder builder;  
        Parser parser;  
  
        parser.parse(scanner, builder);  
  
        RISCCodeGenerator generator(output);  
        ProgramNode *parseTree = builder.rootNode();  
        parseTree->traverse(generator);  
    }  
};
```

- Фасад предоставляет простой, задачно-ориентированный интерфейс к подсистеме.
- Объект-фасад сам создаёт все необходимые объекты подсистемы и устанавливает связи между ними.
- Классы подсистемы отделяются от клиентов и от других подсистем. Связанность ослабляется.
- Остаётся возможность низкоуровневого доступа к классам подсистемы (когда это действительно необходимо).

# COMPOSITE

- Компоновщик компонует объекты в древовидные структуры для представления иерархий часть-целое.
- Группа объектов трактуется так же, как и один объект.

```
class GraphicsObject {
public:
    virtual void draw();
};

class Rectangle : public GraphicsObject {
    // ...
};


class Ellipse : public GraphicsObject {
    // ...
};

class CompositeObject : public GraphicsObject {
    std::vector<GraphicsObject *> objects;
public:
    void add(GraphicsObject *obj);

    void draw() {
        std::vector<GraphicsObject *>::iterator q;

        for (q = objects.begin(); q != objects.end(); ++q)
            q->draw();
    }

    // ...
};
```

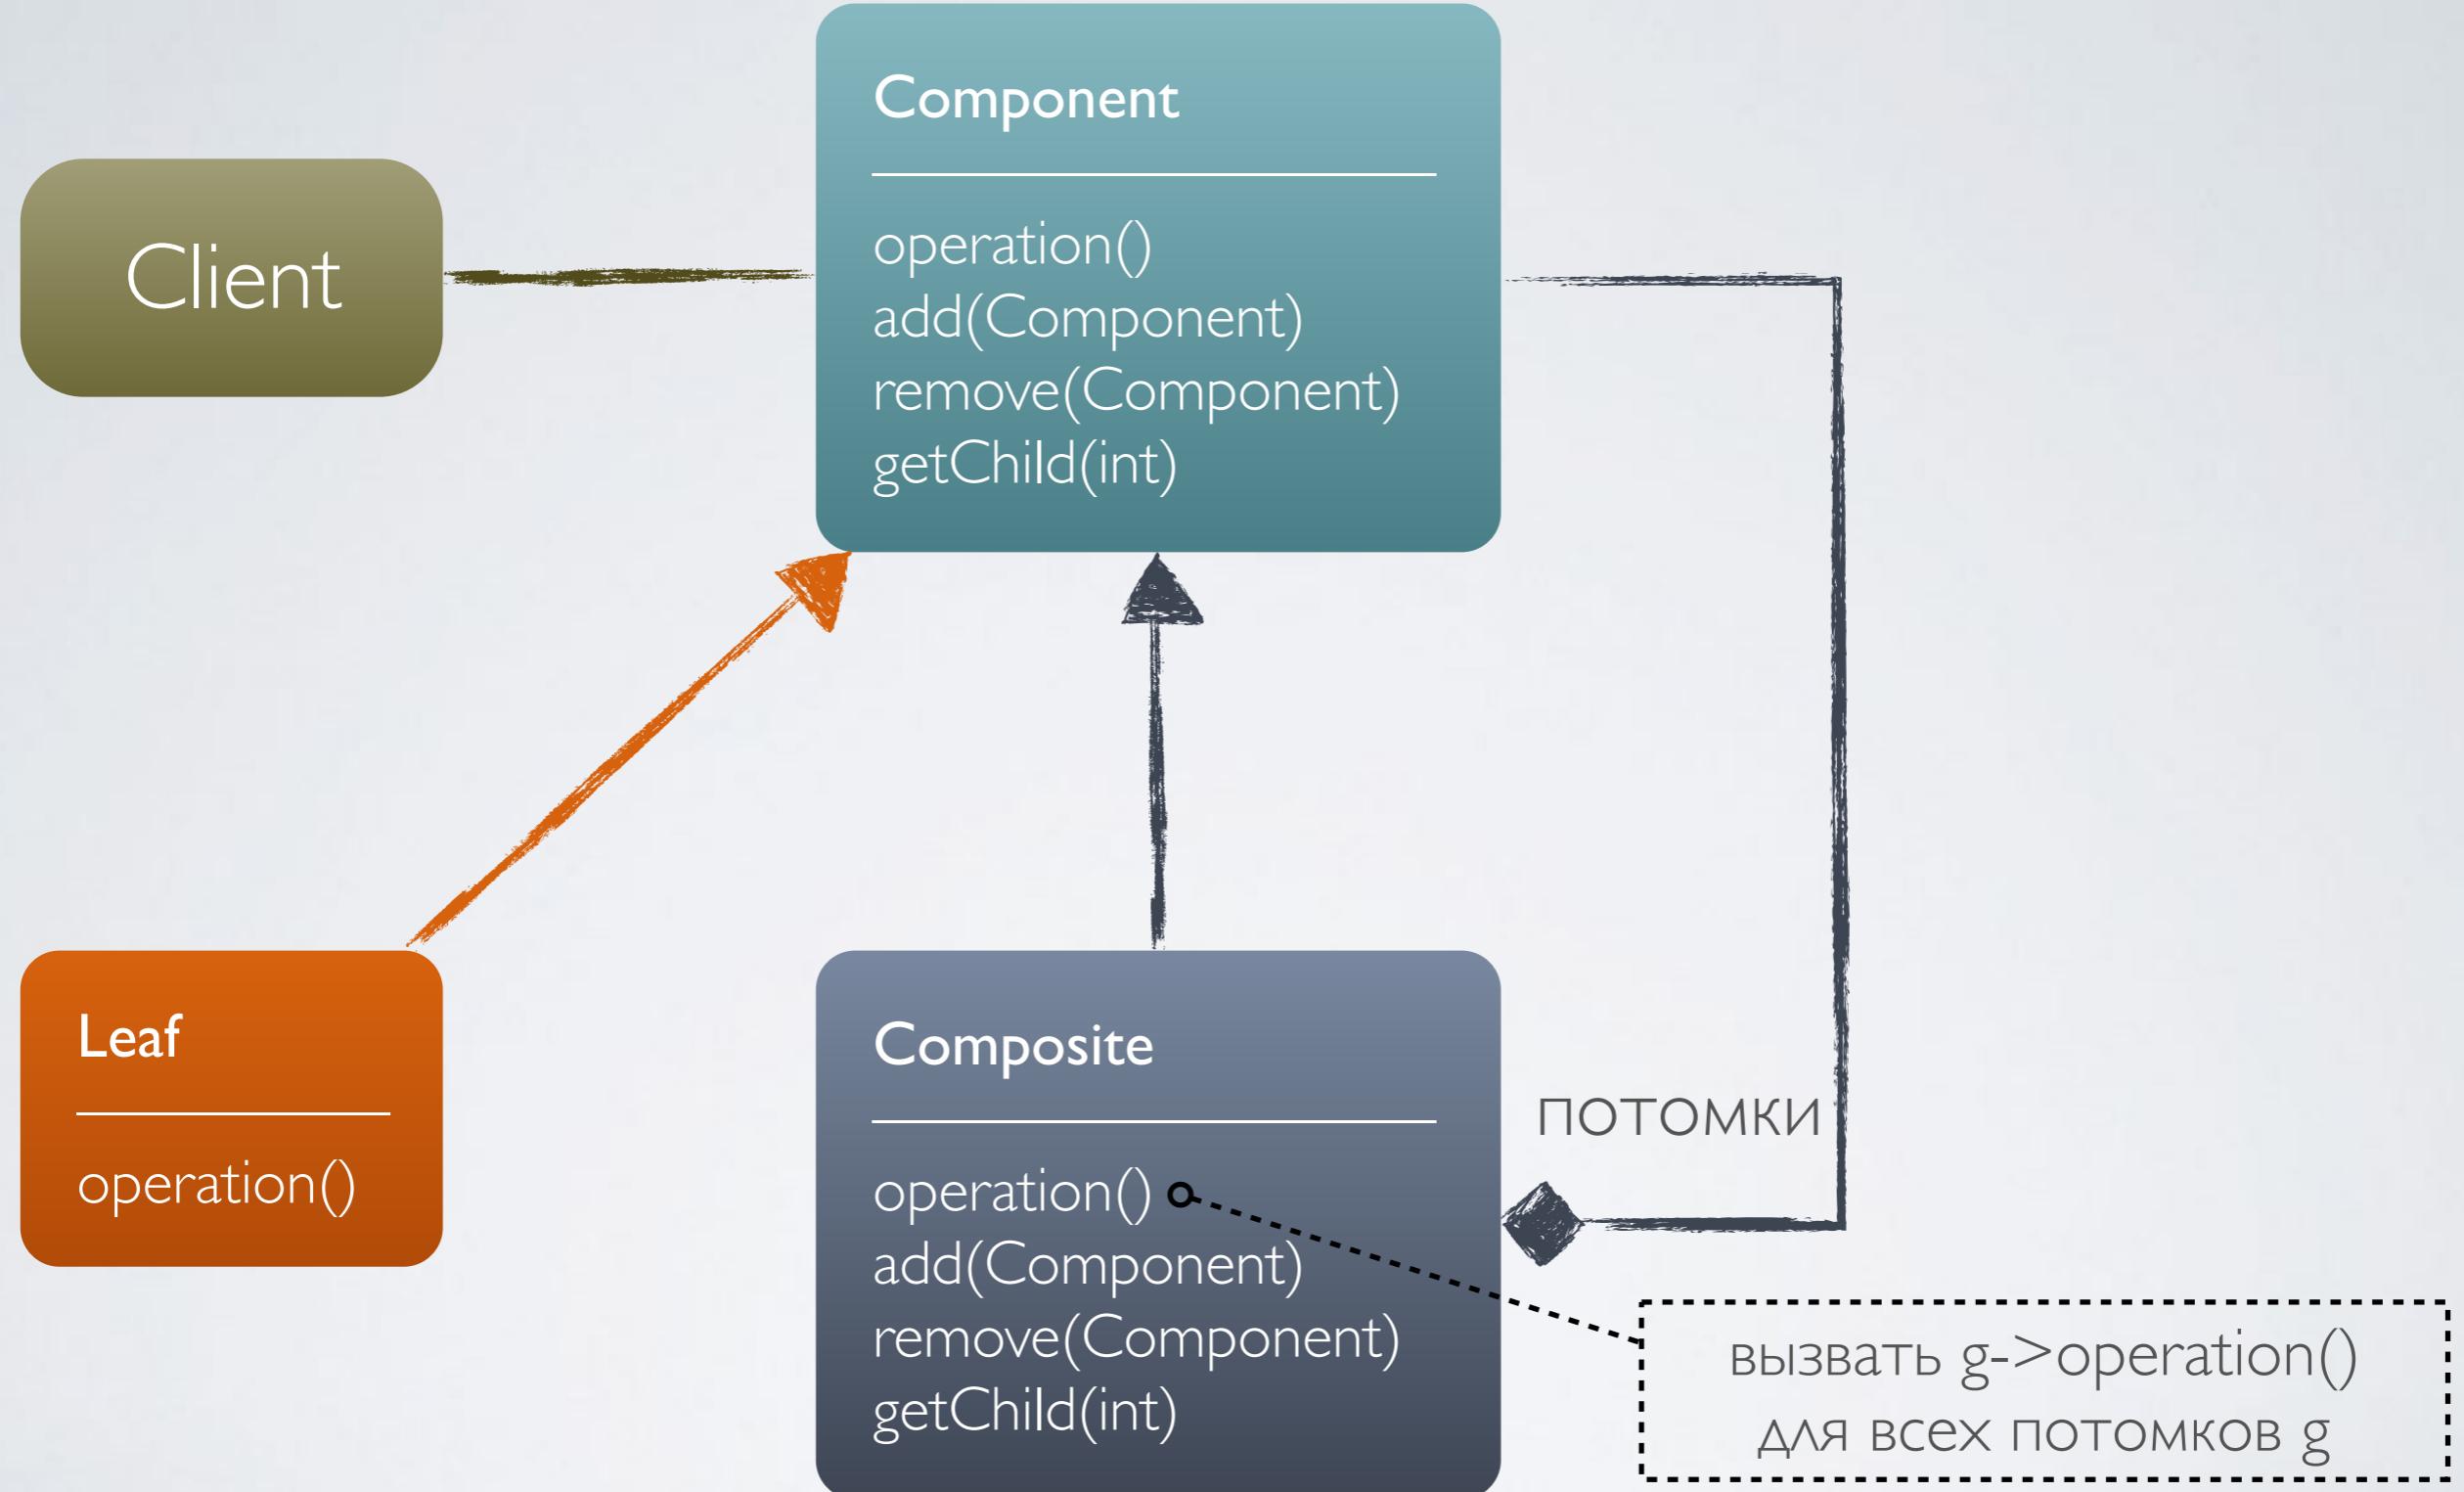

- Единая работа как с составными, так и одиночными объектами.
- Базовый класс должен поддерживать все операции для составных объектов (пусть и в виде заглушек по умолчанию).
- Часто полезно хранить в объекте ссылку на родителя.

**GIVE ME SOME MORE**



**БОЛЬШЕ ПАТТЕРНОВ**

# ОБЪЕКТ POOL (ПУЛ ОБЪЕКТОВ)

- Вместо вызова `new` и `delete` берём объект из пула. Когда не нужен — возвращаем.
- **+:** не теряется время на конструирование и уничтожение.
- **-:** если пула недостаточно?
- **-:** невозвращение приводит к быстрому исчерпанию пула.
- Пример применения: пул соединений с сервером БД.

# NULL ОБЪЕКТ (ОБЪЕКТ-ЗАГЛУШКА)

- Полная реализация какого-нибудь интерфейса, которая ничего не делает (все методы с пустыми телами).
- Вместо `nullptr` можно передавать указатель на объект такого класса — избавившись тем самым от `nullptr`!

```
class Logger {
public:
    virtual void debug(const std::string &) = 0;
    virtual void info(const std::string &) = 0;
    virtual void warn(const std::string &) = 0;
    virtual void error(const std::string &) = 0;
    virtual void fatal(const std::string &) = 0;
};

class StreamLogger : public Logger {
public:
    StreamLogger(std::ostream &os);

    void debug(const std::string &) override;
    // ...а также info, warn, error и fatal
};

class BigDoer {
public:
    BigDoer(Logger *log);

    void doIt() {
        if (log)
            log->debug("Starting");

        // ...

        if (log)
            log->debug("Almost done");

        // ...

        if (log)
            log->debug("Finished");
    }
};
```

```
class NullLogger : public Logger {
public:
    void debug(const std::string &) override {}
    // ...а также info, warn, error и fatal
};

class BigDoer {
    Logger &log;
public:
    BigDoer(Logger &_log);

    void doIt() {
        log.debug("Starting");

        // ...

        log.debug("Almost done");

        // ...

        log.debug("Finished");
    }
};
```

# SERVANT (СЛУГА)

- Разновидность паттерна *Command*.
- Некоторое поведение из иерархии классов выносится в отдельный класс (слугу). Слуга оперирует объектами, которые ему дали, «своего» у него ничего нет.
- Лёгкий и недорогой способ соблюдать *Single Responsibility Principle*.

```
struct Point {
    int x = 0;
    int y = 0;
};

class Movable {
public:
    virtual void setPosition(const Point &p) = 0;
    virtual Point position() const = 0;
};

class Triangle : public Movable {
    int A, B, C;
    Point pos;
public:
    // ...
    void setPosition(const Point &p) override { pos = p; }
    Point position() const override { return pos; }
};

struct Mover {
    static void moveTo(Movable &obj, const Point &newPos) {
        Point prevPos = obj.getPosition();

        std::cout << "Moving from " << prevPos << " to " << newPos << std::endl;

        obj.setPosition(newPos);
    }

    static void moveBy(Movable &obj, int dx, int dy) {
        Point prevPos = obj.getPosition();
        Point newPos { prevPos.x + dx, prevPos.y + dy };

        moveTo(obj, newPos);
    }
};
```

# MVC (МОДЕЛЬ-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ-КОНТРОЛЛЕР)

- **Модель**: оперирует данными в логике задачи. Ничего не знает о способах их представления и о взаимодействии с пользователем.
- **Представление**: отображает данные модели, не оперируя с ними и не взаимодействуя с пользователем.
- **Контроллер**: получает запросы пользователя и посыпает их модели и представлению.



# EVENT LOOP (ЦИКЛ ОБРАБОТКИ СОБЫТИЙ)

- Прямые вызовы методов заменяются на помещение запроса в очередь сообщений.
- В цикле обработки сообщений очередь разгребается.
- Все обработки должны быть быстрыми.

```
class MessageLoop;

class Object {
    MessageLoop *loop;
public:
    bool processMessage(int message, void *data) = 0;
};

struct QueueItem {
    Object *object;
    int message;
    void *data;
    clock_t time;
};

class MessageLoop {
    std::vector<QueueItem> queue;
public:
    // ...
    void sendMessage(Object *obj, int message, void *data);
    void postMessage(Object *obj, int message, void *data, unsigned delay = 0);

    void run();
};
```